


XI. Obejmy i ssawki



Obejma ślimakowa z mostkiem na spiralę dla węży typu Master-CLIP



OBEJMA CLIP-GRIP ŚLIMAKOWA

Material

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży typu Master CLIP

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę

Konstrukcja

1. Obejma ślimakowa
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem
3. Szerokość mostka – 15-35mm

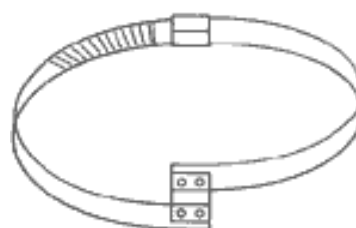

Średnice obejm
DN 40/60 – DN 900/920

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona

OBEJMA ŚLIMAKOWA CLIP-GRIP

Dla węży serii MASTER-CLIP o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
38	40-60
40	40-60
45	40-60
50	50-70
55	50-70
60	60-80
65	60-80
70	70-90
75	70-90
80	80-100
90	90-100
100	100-120
110	110-130
120	120-140
125	120-140
130	130-150
140	140-160
150	150-170
160	160-180
170	170-190
175	170-190
180	180-200
200	200-220
215	210-230
225	220-240
250	250-270
275	270-290
300	300-320
315	310-330
325	320-340
350	350-370
375	370-390
400	400-420
450	450-470
500	500-520
550	550-570
600	600-620
700	700-720
800	800-820
900	900-920

Postać dostawcza

Produkcja standardowa


- Zakres średnic obejm:
DN40/60mm do DN900/920mm

Dostępne na żądanie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejmowy wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy CLIP-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży typu MASTER CLIP.

Szybkozłącze z mostkiem na spiralę dla węży typu Master-CLIP

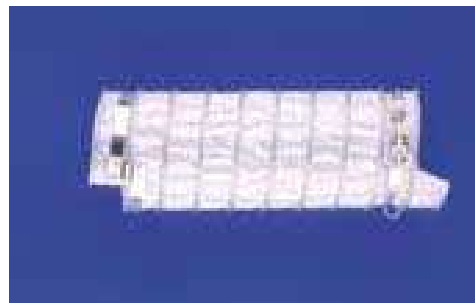

OBEJMA CLIP-GRIP SZYBKOZŁĄCZE

Material

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży typu Master CLIP

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę
- możliwość łatwego szybkiego montażu na już zainstalowany wąż
- szeroki zakres regulacji dzięki podwójnemu systemowi zaciskania: śruba i klamra zaciskowa

Konstrukcja

1. Obejma z szybkozłączem
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem i klamra zaciskowa
3. Klamra zaciskowa bez zawiasów



**Średnice obejm
DN 75/82 – DN 500/507**

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona

SZYBKOZŁĄCZE CLIP-GRIP

Dla węży serii MASTER-CLIP o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
75	75-82
80	80-87
90	90-97
100	100-107
110	110-117
120	120-127
125	125-132
130	130-137
140	140-147
150	150-157
160	160-167
170	170-177
175	175-182
180	180-187
200	200-207
215	210-217
225	220-227
250	250-257
275	270-277
300	300-307
315	310-317
325	320-327
350	350-357
375	370-377
400	400-407
450	450-457
500	500-507

Postać dostawcza

Produkcja standardowa

- Zakres średnic obejm:
DN75/82mm do DN500/507mm

Dostępne na zamówienie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejm wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy CLIP-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży typu MASTER CLIP.

Obejmy ślimakowe z mostkiem na spiralę dla węży CARFLEX SUPER + MASTER-PUR STEP



OBEJMA CAR-GRIP ŚLIMAKOWA

Material

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży CARFLEX SUPER i MASTER-PUR STEP

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę

Konstrukcja

1. Obejma ślimakowa
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem

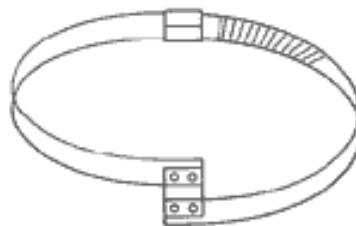

Średnice obejm
DN 60/80 – DN 250/270

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona



Masterflex Polska

OBEJMA ŚLIMAKOWA CAR-GRIP

Dla węży: CARFLEX SUPER MASTER-PUR STEP o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
60	60-80
63	60-80
75	70-90
80	80-100
100	100-120
120	120-140
125	120-140
140	140-160
150	150-170
160	160-180
180	180-200
200	200-220
250	250-270

Postać dostawcza

Produkcja standardowa

- Zakres średnic obejm:
DN60/80mm do DN250/270mm

Dostępne na zamówienie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejm wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy CAR-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży typu CARFLEX SUPER i MASTER-PUR STEP.



Szybkozłącza z mostkiem na spiralę dla węży CARFLEX SUPER i MASTER-PUR STEP



OBEJMA CAR-GRIP SZYBKOZŁĄCZE

Material

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży typu CARFLEX SUPER i MASTER-PUR STEP

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę
- możliwość łatwego szybkiego montażu na już zainstalowany wąż
- szeroki zakres regulacji dzięki podwójnemu systemowi zaciskania: śruba i kłamra zaciskowa

Konstrukcja

1. Obejma z szybkozłączem
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem i kłamra zaciskowa
3. Kłamra zaciskowa bez zawiasów



Średnice obejm
DN 75/82 – DN 200/207

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona



Masterflex Polska

SZYBKOZŁĄCZE CAR-GRIP

Dla węży: CARFLEX SUPER MASTER-PUR STEP o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
75	75-82
80	80-87
90	90-97
100	100-107
110	110-117
120	120-127
125	125-132
130	130-137
140	140-147
150	150-157
160	160-167
170	170-177
175	175-182
180	180-187
200	200-207

Postać dostawcza

Produkcja standardowa

- Zakres średnic obejm:
DN75/82mm do DN200/207mm

Dostępne na żądanie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejm wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy CAR-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży typu CARFLEX SUPER i MASTER-PUR STEP.

Obejmy ślimakowe z mostkiem na spiralę dla węży z prawoskrętną spiralą



OBEJMA MASTER-GRIP ŚLIMAKOWA

Materiał

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży:
FLAMEX B-F-se
FLAMEX B-se
MASTER-PUR L
MASTER-PUR H
MASTER-PUR L-AE
MASTER-PUR H-AE
MASTER-PUR L-EL
MASTER-PUR H-EL
MASTER-PVC L-F
MASTER-PVC L
MASTER-PVC H-F
MASTER-PVC H
MASTER SANTO L
MASTER SANTO H
MASTER SANTO SL

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę

Konstrukcja

1. Obejma ślimakowa
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem
3. Szerokość mostka – 15-35mm

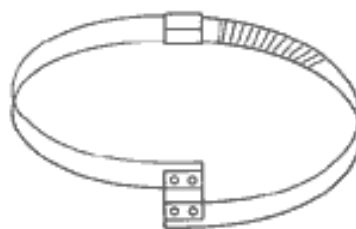

Średnice obejm
DN 40/60 – DN 900/920

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona



Masterflex Polska

OBEJMA ŚLIMAKOWA MASTER-GRIP

Dla węży ze spiralą prawoskrętną o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
38	40-60
40	40-60
45	40-60
50	50-70
55	50-70
60	60-80
65	60-80
70	70-90
75	70-90
80	80-100
90	90-100
100	100-120
110	110-130
120	120-140
125	120-140
130	130-150
140	140-160
150	150-170
160	160-180
170	170-190
175	170-190
180	180-200
200	200-220
215	210-230
225	220-240
250	250-270
275	270-290
300	300-320
315	310-330
325	320-340
350	350-370
375	370-390
400	400-420
450	450-470
500	500-520
550	550-570
600	600-620
700	700-720
800	800-820
900	900-920

Postać dostawcza

Produkcja standardowa

- Zakres średnic obejm:
DN40/60mm do DN900/920mm

Dostępne na zamówienie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejm wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy MASTER-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży o spirali prawoskrętnej i odległości między spiralami porównywalnej jak w przytoczonych przykładach.

Szybkozłącze z mostkiem na spiralę dla węży z prawoskrętną spiralą



OBEJMA MASTER-GRIP SZYBKOZŁĄCZE

Material

Obręcz obejmy: stal nierdzewna

Mostek: stal nierdzewna

Zastosowanie


- obejma dociskowa dla węży:
 - FLAMEX B-F-se
 - FLAMEX B-se
 - MASTER-PUR L
 - MASTER-PUR H
 - MASTER-PUR L-AE
 - MASTER-PUR H-AE
 - MASTER-PUR L-EL
 - MASTER-PUR H-EL
 - MASTER-PVC L-F
 - MASTER-PVC L
 - MASTER-PVC H-F
 - MASTER-PVC H
 - MASTER SANTO L
 - MASTER SANTO H
 - MASTER SANTO SL

Charakterystyka

- nierdzewna
- łatwa do instalacji
- mocna
- idealny docisk dzięki wyprofilowanemu mostkowi na spiralę
- możliwość łatwego szybkiego montażu na już zainstalowany wąż
- szeroki zakres regulacji dzięki podwójnemu systemowi zaciskania: śruba i klamra zaciskowa

Konstrukcja

1. Obejma z szybkozłączem
2. Sposób zamknięcia: śruba z sześciokątnym łbem i klamra zaciskowa
3. Klamra zaciskowa bez zawiasów



Średnice obejm
DN 75/82 – DN 500/507

Dane techniczne, konstrukcje na zamówienie oraz postacie dostawy – patrz następna strona

SZYBKOZŁĄCZE MASTER-GRIP

Dla węży ze spiralą prawoskrętną o DN (mm)	Zakres średnic obejm (mm)
75	75-82
80	80-87
90	90-97
100	100-107
110	110-117
120	120-127
125	125-132
130	130-137
140	140-147
150	150-157
160	160-167
170	170-177
175	175-182
180	180-187
200	200-207
215	210-217
225	220-227
250	250-257
275	270-277
300	300-307
315	310-317
325	320-327
350	350-357
375	370-377
400	400-407
450	450-457
500	500-507

Postać dostawcza

Produkcja standardowa

- Zakres średnic obejm:
DN75/82mm do DN500/507mm

Dostępne na żądanie

- inne zakresy średnic obejm
- mostek obejm wzmocniony o dodatkowe nity

Obejmy MASTER-GRIP są odpowiednie jedynie do zaciskania węży o spirali prawoskrętnej i odległości między spiralami porównywalnej jak w przytoczonych przykładach.





OBEJMA GBS

Charakterystyka

Obręcz obejmy: taśma o szerokości 18, 20, 25 i 30mm
(w zależności od średnicy)

Materiał taśmy: W2 – śruba stal węglowa
– taśma i zamek stal nierdzewna
W4 – stal kwasoodporna

Typ: obejmy jedno lub dwuczęściowe

Średnice obejm: DN 18 – DN 325



OBEJMA SVS

Charakterystyka

Obręcz obejmy: taśma o szerokości 20mm

Materiał: taśma ze stali nierdzewnej W2
zamek szybkozamykalny ocynkowany na białą

Średnice obejm: DN 60 – DN 1000



OBEJMA SVSGU

Charakterystyka

Obręcz obejmy: taśma o szerokości 20mm

Materiał: taśma ze stali nierdzewnej W2
zamek szybkozamykalny ocynkowany na białą
wkładka z gumy EPDM

Średnice obejm: DN 60 – DN 1000





SSAWKA TYP AN

TYP	DN przyłączeniowa	DN wlotu	Masa
AN-100	100 mm	100 mm	1 kg
AN-125	125 mm	125 mm	1,2 kg
AN-150	150 mm	150 mm	1,45 kg

Charakterystyka

Ssawka metalowa dociskana pokrętle.



SSAWKA TYP 10

TYP	DN przyłączeniowa	DN wlotu	Masa
TYP 10 75/100	75 mm	100 mm	1,8 kg
TYP 10 100/125	100 mm	125 mm	2 kg
TYP 10 125/150	125 mm	150 mm	2,5 kg
TYP 10 150/150	150 mm	150 mm	3 kg

Charakterystyka

Ssawka metalowa z wykończeniem gumowym dociskana szczypcami.



SSAWKA TYP SZGO

TYP	DN przyłączeniowa	DN wlotu	Masa
SZGO-125	125 mm	150 mm	2,5 kg
SZGO-150	150 mm	170 mm	3,2 kg

Charakterystyka

Ssawka gumowa okrągła z zaciskiem dźwigniowym.



SSAWKA TYP SZGP

TYP	DN przyłączeniowa	DN wlotu	Masa
SZGP-125	100 mm	180 x 100 mm	2,5 kg
SZGP-150	125 mm	220 x 150 mm	3,2 kg

Charakterystyka

Ssawka gumowa owalna z zaciskiem dźwigniowym.