



Zbiorniki stalowe

Standardowe zbiorniki stalowe –
krótkie terminy dostaw

Standardowe misy olejowe –
krótkie terminy dostaw

Zbiorniki specjalne –
zgodne z rysunkami zamawiającego


Certyfikaty

Seria BSK, NG 40-400




- Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali
- Zbiorniki są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokojakościową cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie zbiorniki badane są na 100% szczelności
- We wszystkich rozmiarach zbiorników możliwe jest dodatkowe instalowanie standardowych ścianek rozdzielczych KTR (ścianki montowane są przez otwory rewizyjne)
- Obróbka górnych pokryw według rysunku od zamawiającego
- Na zamówienie również ucha do podnoszenia

do rozmiaru NG 200

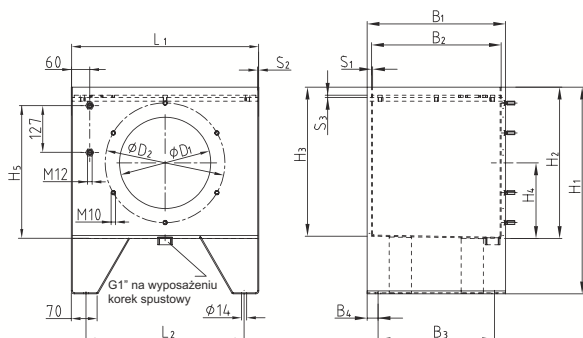



od rozmiaru NG 250

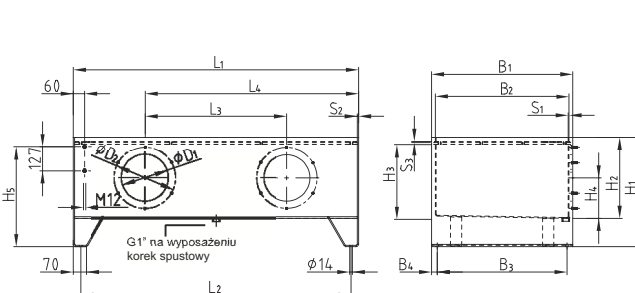

oznaczenie	pojemność	masa	wymiary zbiornika [mm]																		pokrywa wlezu		kompletny zbiornik stalowy pokrywa zbiornika i		
NG	litry	kg	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	S ₃	liczba	typ	standard t = 8	wzmocn. t = 10	
BSK 40	38	33	508	428	÷	÷	375	365	315	30	430	280	273	140	230	195	250	3	3	6	1	V 250-4	●	●	
BSK 63	59	38	508	428	÷	÷	375	365	315	30	560	410	403	205	360	248	324	3	3	6	1	V 324-6	●	●	
BSK 100	92	63	633	553	÷	÷	474	460	414	30	560	407	399	205	357	248	324	4	4	6	1	V 324-6	●	●	
BSK 160	152	88	810	730	÷	÷	604	590	544	30	560	410	400	205	360	248	324	4	4	6	1	V 324-6	●	●	
BSK 200	184	101	900	820	÷	÷	654	640	594	30	560	410	399	205	360	248	324	4	4	6	1	V 324-6	●	●	
BSK 250	235	123	1010	930	÷	÷	710	704	690	644	30	580	430	418	215	380	248	324	4	4	7	2	V 324-6	●	●
BSK 300	272	141	1208	1128	÷	÷	809	714	700	654	30	580	412	400	206	362	248	324	4	4	7	2	V 324-6	●	●
BSK 400	375	201	1514	1434	÷	÷	1132	749	735	689	30	580	430	417	215	380	248	324	4	7	7	2	V 324-6	●	●

pokrywa typ E

do NG 40-300

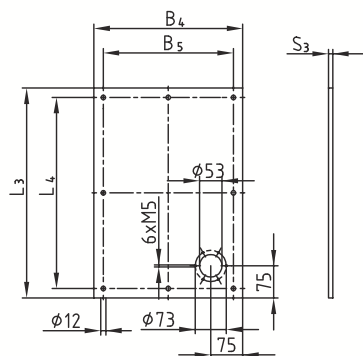

do NG 400

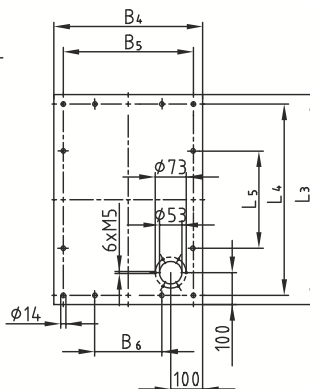


tabela wymiarów
dla pokryw typu "E"

NG	L ₃	L ₄	L ₅	B ₄	B ₅	B ₆	S ₃	liczba otworów
40	492	448	÷	349	305	÷	6	8x
63	492	448	÷	349	305	÷	6	8x
100	615	571	÷	442	398	÷	6	8x
160	792	748	÷	572	528	÷	6	8x
200	882	838	÷	622	578	÷	6	8x
250	992	948	÷	672	628	÷	7	8x
300	1190	1146	÷	682	638	÷	7	8x
400	1490	1440	480	717	667	222	7	12x

● = zbiornik standardowy - możliwość dostawy w krótkim terminie

Sposób zamawiania: BSK 250 S E — pokrywa typ "E"
 — zbiornik wykonanie "S"
 — rozmiar zbiornika
 — symbol zbiornika KTR


Standardowo zbiornik zawiera pokrywy włazów rewizyjnych i wykonane otwory pod wlew i wskaźnik poziomu oleju.

Seria BNK wykonanie A, NG 63-1250




- Zbiorniki wg DIN wykonane z wysokogatunkowej stali
- Zbiorniki są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokojakościową cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie zbiorniki badane są na 100% szczelności
- We wszystkich rozmiarach zbiorników możliwe jest dodatkowe instalowanie standardowych ścianek rozdzielczych KTR (ścianki montowane są przez otwory rewizyjne)
- Obróbka górnych pokryw według rysunku od zamawiającego
- Na zamówienie również ucha do podnoszenia

do rozmiaru NG 160

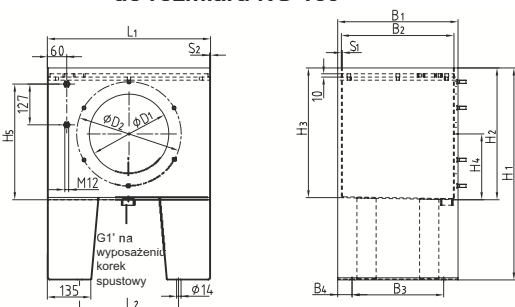

od rozmiaru NG 250

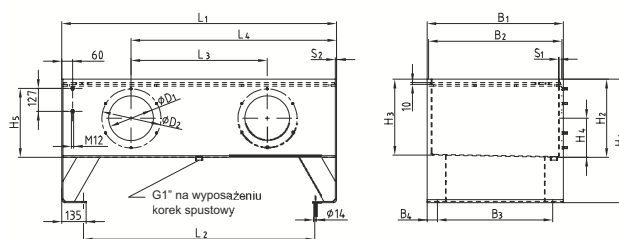

oznaczenie	pojemność	masa	wymiary zbiornika [mm]																		pokrywa wjazdu		kompletny zbiornik stalowy	
NG	litry	kg	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	liczba	typ	wykonanie E	wykonanie C	
BNK 63	59	50	508	308	÷	÷	375	365	285	45	660	410	403	205	360	248	324	3	3	1	V 324-6	●	●	
BNK 100	92	76	633	393	÷	÷	474	460	360	57	660	407	399	205	357	248	324	4	4	1	V 324-6	●	●	
BNK 160	152	112	810	570	÷	÷	604	590	490	57	660	410	400	205	360	248	324	4	4	1	V 324-6	●	●	
BNK 250	235	140	1010	770	410	710	704	690	590	57	680	430	418	215	380	248	324	4	4	2	V 324-6	●	●	
BNK 400	375	245	1514	1274	750	1132	749	735	635	57	680	430	417	215	380	248	324	4	7	2	V 324-6	●	●	
BNK 630	595	366	1514	1274	750	1132	959	945	845	57	770	520	504	265	470	383	449	4	7	2	V 449-6	●	●	
BNK 800	752	450	2014	1774	1000	1507	914	900	800	57	770	520	504	265	470	383	449	5	7	2	V 449-6	●	●	
BNK 1000	945	500	2014	1774	1000	1507	1079	1065	965	57	800	550	531	285	500	383	449	5	7	2	V 449-6	●	●	
BNK 1250	1180	600	2014	1774	1000	1507	1349	1335	1235	57	800	550	527	285	500	383	449	5	7	2	V 449-6			

pokrywa typ E

wykonanie E

do NG 63-250

wykonanie E

do NG 400-1250

wykonanie E

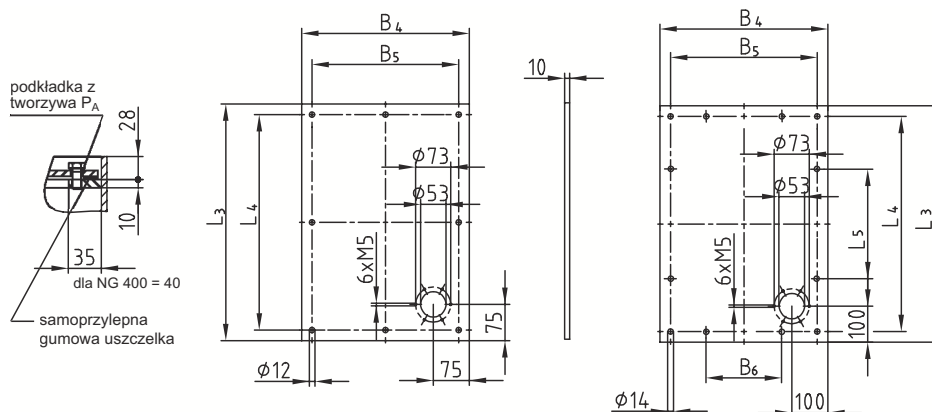


tabela wymiarów dla pokryw typu "E"						
NG	L ₃	L ₄	L ₅	B ₄	B ₅	B ₆
63	492	448	+	349	305	+
100	615	571	+	442	398	+
160	792	748	+	572	528	+
250	992	948	+	672	628	+
400	1490	1440	480	717	667	222
630	1490	1440	480	927	877	292
800	1990	1940	647	880	830	277
1000	1990	1940	647	1045	995	332
1250	1990	1940	647	1315	1265	422

● = zbiornik standardowy - możliwość dostawy w krótkim terminie

Sposób zamawiania: BNK 250 A E — pokrywa typ "E"
zbiornik wykonanie "A"
rozmiar zbiornika
symbol zbiornika KTR


Standardowo zbiornik zawiera pokrywę wjazdową rewizyjną i wykonane otwory pod wlew i wskaźnik poziomu oleju.

Seria BNK wykonanie B, NG 63-1250




- Zbiorniki wg DIN wykonane z wysokogatunkowej stali
- Zbiorniki są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokojakościową cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie zbiorniki badane są na 100% szczelności
- Obróbka górnych pokryw według rysunku od zamawiającego
- Na zamówienie również ucha do podnoszenia

do rozmiaru NG 160

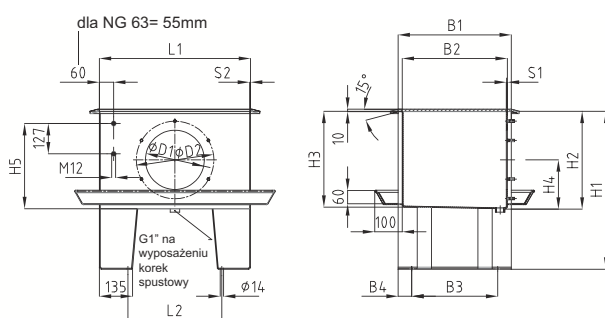

od rozmiaru NG 250

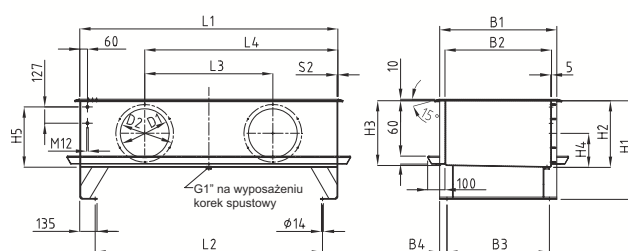

oznaczenie	pojemność	masa	wymiary zbiornika [mm]																	pokrywa wjazdu		dostępne na zamówienie
NG	litry	kg	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	liczba	typ	
BNK 63	59	60	508	308	/	/	375	365	285	45	660	410	403	205	360	248	324	3	3	1	V 324-6	●
BNK 100	94	90	633	393	/	/	474	460	360	57	660	407	399	205	360	248	324	4	4	1	V 324-6	●
BNK 160	152	130	810	570	/	/	604	590	490	57	660	410	400	205	360	248	324	4	4	1	V 324-6	●
BNK 250	235	170	1010	770	410	710	704	690	590	57	680	430	418	215	380	248	324	4	4	2	V 324-6	●
BNK 400	375	270	1514	1274	750	1132	749	735	635	57	680	430	417	215	380	248	324	4	7	2	V 324-6	●
BNK 630	595	375	1514	1274	750	1132	959	945	845	57	770	520	504	265	470	383	449	4	7	2	V 449-6	●
BNK 800	752	470	2014	1774	1000	1507	914	900	800	57	770	520	504	265	470	838	449	5	7	2	V 449-6	●
BNK 1000	945	538	2014	1774	1000	1507	1079	1065	965	57	800	550	531	285	500	383	449	5	7	2	V 449-6	●
BNK 1250	1180	636	2014	1774	1000	1507	1349	1335	1235	57	800	550	527	285	500	383	449	5	7	2	V 449-6	●

pokrywa A

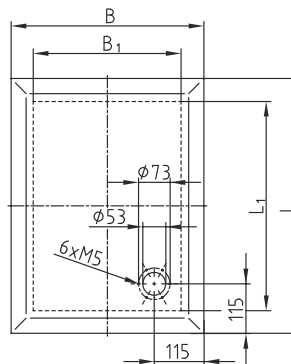
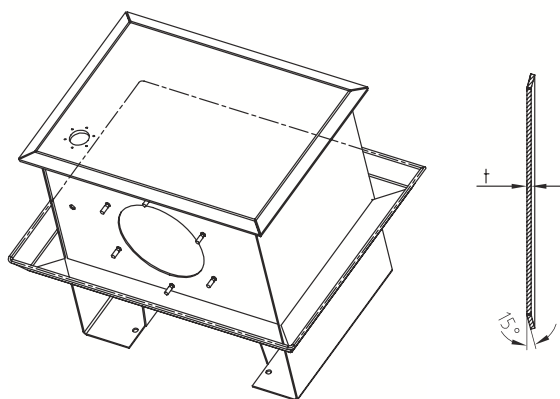



tabela wymiarów dla pokryw typu "A"			
NG	L	B	t
63	588	445	10
100	713	540	10
160	890	670	10
250	1090	770	10
400	1594	815	10
630	1594	1025	10
800	2094	980	10
1000	2094	1145	10
1250	2094	1415	10

● = tylko na zamówienie


Sposób zamawiania: BNK 250 B A — pokrywa typ „A”
 — zbiornik wykonanie „B”
 — rozmiar zbiornika
 — symbol zbiornika KTR

Standardowo zbiornik zawiera pokrywę wjazdów rewizyjnych i wykonane otwory pod wlew i wskaźnik poziomu oleju.

Seria BEK, NG 12-300

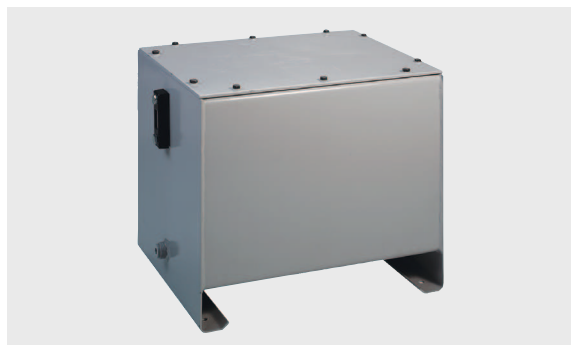

- Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali
- Zbiorniki są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokojakościową cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie zbiorniki badane są na 100% szczelności
- Standardowo zbiornik z wykonanymi otworami pod wskaźnik poziomu oleju.
- Na zamówienie również ucha do podnoszenia

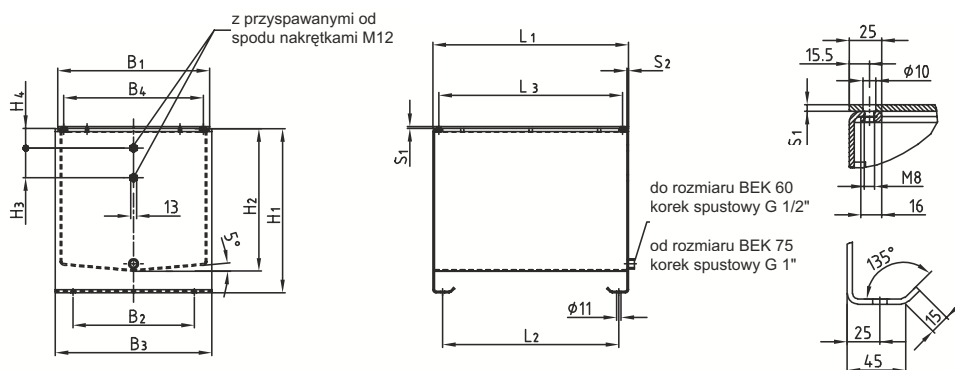

oznaczenie	pojemność	masa	wymiary zbiornika [mm]										kompletny zbiornik stalowy
NG	litry	kg	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	B ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	S ₂	pokrywa typu E
BEK 12	16	17	310	260	298	220	310	275	220	76	50	4	●
BEK 20	26	23	400	350	298	220	310	325	270	76	50	4	●
BEK 35	40	30	470	420	298	220	310	400	345	76	50	4	●
BEK 50	58	39	500	450	388	310	400	420	365	76	50	4	●
BEK 60	69	43	550	500	388	310	400	445	390	76	50	4	●
BEK 75	85	46	550	500	388	310	400	530	475	127	50	4	●
BEK 100	109	57	700	650	388	310	400	530	475	127	50	4	●
BEK 150	175	77	750	700	488	410	500	620	565	127	80	4	●
BEK 225	267	110	900	850	588	510	600	650	595	127	80	4	●
BEK 300	339	127	900	850	688	610	700	700	645	127	80	4	●

do rozmiaru NG 75

pokrywa E

od rozmiaru NG 100


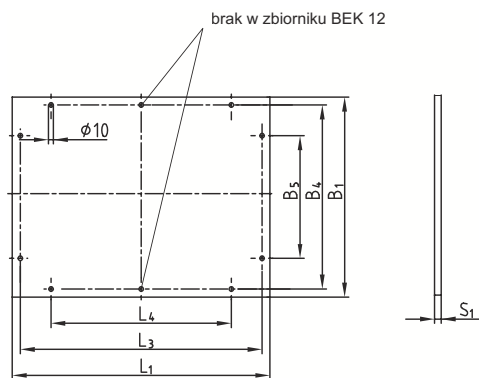


tabela wymiarów dla pokryw typu "E"								
NG	S ₁	L ₁	B ₁	L ₃	B ₄	L ₄	B ₅	L ₅
12	4	310	298	279	267	160	148	+
20	4	400	298	369	267	250	148	+
35	5	470	298	439	267	320	148	+
50	5	500	388	469	357	350	238	+
60	5	550	388	519	357	400	238	+
75	5	550	388	519	357	400	238	+
100	6	700	388	669	357	550	238	184
150	6	750	488	719	457	600	338	200
225	8	900	588	869	557	750	438	250
300	8	900	688	869	657	750	538	250

● = zbiornik standardowy - możliwość dostawy w krótkim terminie

Sposób zamawiania:


BEK 100 E E — pokrywa typ „E”
 — zbiornik wykonanie „E”
 — rozmiar zbiornika
 — symbol zbiornika KTR

do BSK oraz BNK




- Misy olejowe wykonane z wysokogatunkowej stali
- Pojemność misy olejowej odpowiada użytecznej pojemności zbiornika
- Misy są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokiej jakości cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie misy badane są na 100% szczelności
- Misy olejowe odpowiadają wymaganiom przepisów WHG

misa olejowa bez łap

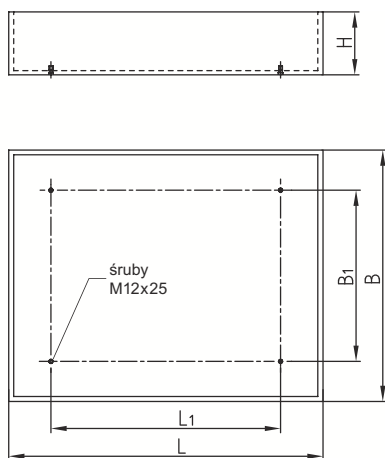

misa olejowa na łapach

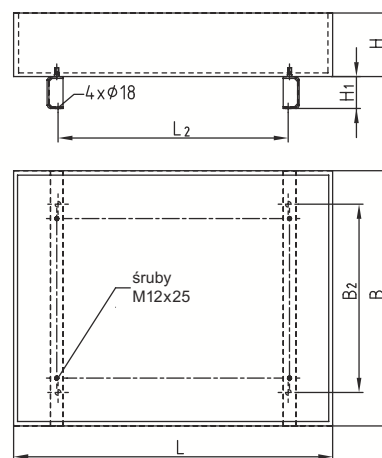

odległości między śrubami patrz tabela wymiary L_1 i B_1

NG	pojemność litry	masa kg		wymiary [mm]										wykonanie standard
		bez łap	z łapami	L	BSK	L_1 BNK	L_2	B	BSK	B_1 BNK	B_2	H	H_1	
63	74	22	30	700	428	308	420	600	315	285	365	200	100	●
100	105	29	38	850	553	393	545	700	414	360	460	200	100	●
160	160	36	47	1000	730	570	722	800	544	490	590	200	100	●
200	200	42	54	1100	820	/	812	850	594	/	640	220	100	●
250	250	50	64	1250	930	770	922	1000	644	590	690	200	100	●
300	300	57	69	1400	1128	/	1120	900	654	/	700	250	100	●
400	400	72	87	1700	1434	1274	1426	1000	689	635	735	250	100	●
630	630	93	112	1800	/	1274	1426	1200	/	845	945	300	100	●
800	800	110	138	2400	/	1774	1926	1200	/	800	900	300	100	
1000	1000	123	155	2400	/	1774	1926	1400	/	965	1065	300	100	
1250	1250	156	184	2400	/	1774	1926	1750	/	1235	1335	300	100	

● = misa standardowa - możliwość dostawy w krótkim terminie


Tabliczka znamionowa i certyfikat zgodny z przepisami §19 WHG, dostępne za dopłatą.
Proszę podać w zamówieniu.

Sposób zamawiania: Ö - 63 - BSK - F


F na łapach
 O bez łap
 wykonanie zbiornika
 rozmiar zbiornika
 misa olejowa

Pokrywy, ścianki rozdzielające, ucha do podnoszenia


Wykonania pokryw do zbiorników wg DIN, serii BNK:

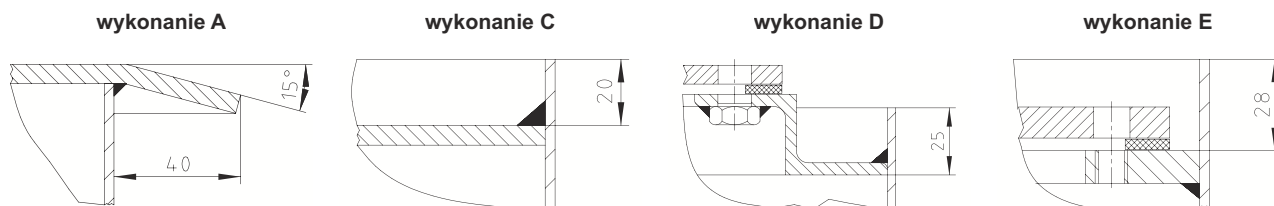

Ucha do podnoszenia:

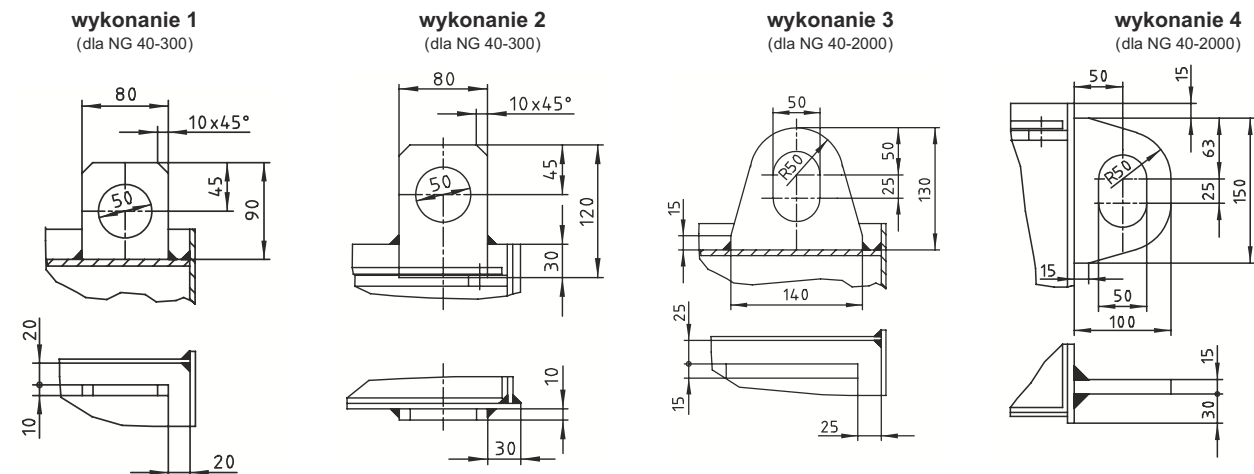


Ścianki rozdzielające:

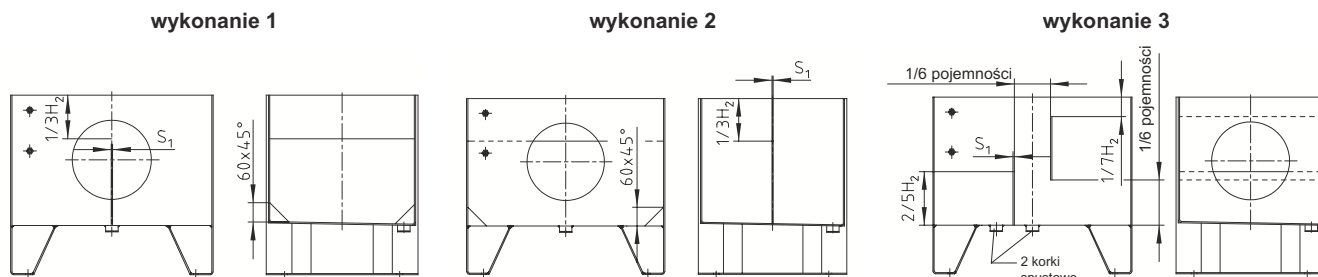


Ścianki rozdzielające do przykręcania:


mocowanie ścianki rozdzielającej w zbiornikach do rozmiaru BSK / BNK 300

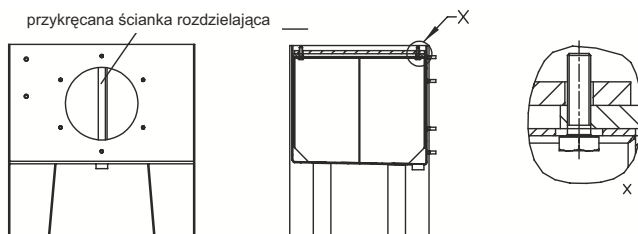

mocowanie ścianek rozdzielających w zbiornikach od rozmiaru BSK / BNK 400, z prawej lub lewej strony

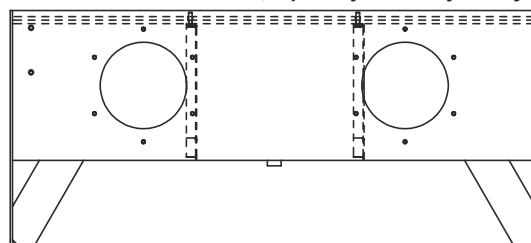

Kształty:

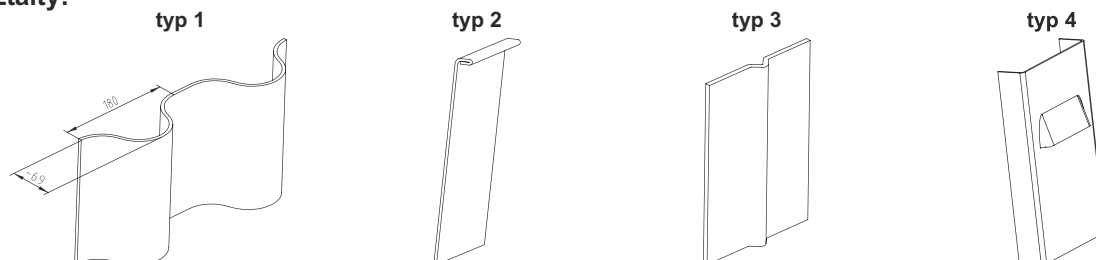


Zbiorniki specjalne na zamówienie




zbiornik dzielony:
olej napędowy / olej hydrauliczny





hydraulika mobilna

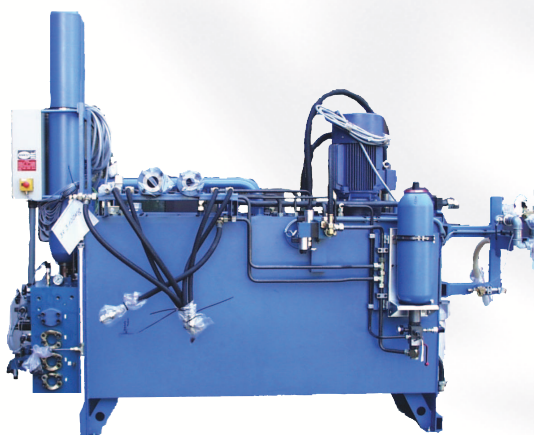

specjalny zbiornik do zasilacza
hydraulicznego

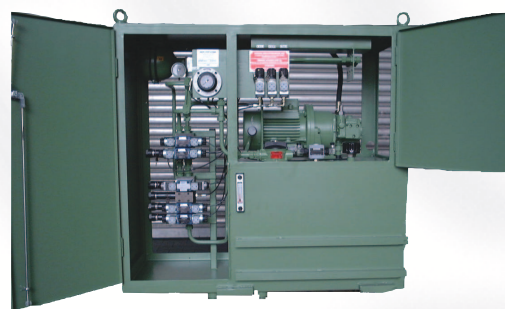

zbiornik z obudową

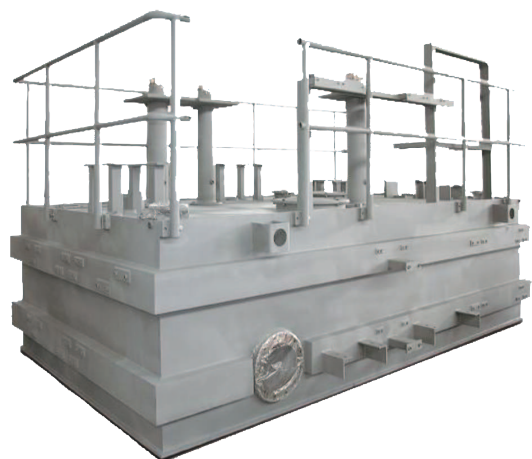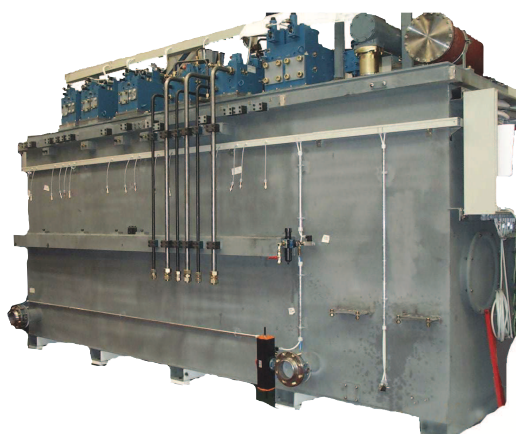

zbiorniki wielkogabarytowe



Certyfikat spawalniczy dotyczące pojazdów szynowych i ich części zgodnie z DIN 6700-2



Świadectwo kwalifikacji dotyczące elementów stalowych i zbiorników zgodnie z DIN18800-7

Verpflichtung zum Nachweis
zu erbringen, wenn
den nach den genannten
bestimmten Normen
in nach den genannten
man der genannten


gilt, die
Nicht-Entwurf



Certyfikat ISO 9001: 2000 zakładu produkcji zbiorników



Certyfikat dotyczący przepisów o ochronie zasobów wodnych zgodnie z §19 I WHG

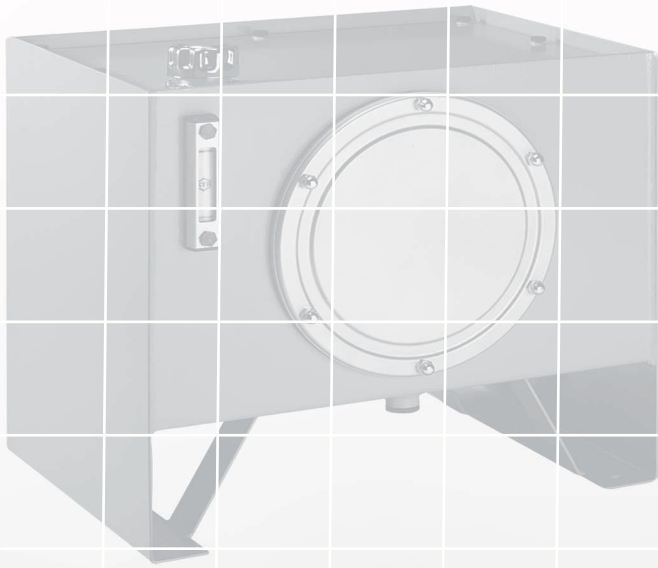

www.ktr.com

